

ОБЪЕКТИВ  
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ  
**МИР-26**

**Купленный вами объектив может внешне незначительно отличаться от приведенного на рисунках в руководстве, так как в процессе производства объективов непрерывно совершенствуются их внешнее оформление и эксплуатационные качества.**



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ЗАВОД АРСЕНАЛ»  
УМАНСКИЙ ЗАВОД «ВЕГА»

ОБЪЕКТИВ  
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ  
**МИР-26**



РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КИЕВ «РЕКЛАМА» 1985

$f=45\text{MM}$

$f=80\text{MM}$




**Выпущено по заказу уманского завода «Вега»**

Объектив МИР-26 расширяет возможности работы с фотоаппаратами КИЕВ-6С, КИЕВ-6С TTL, КИЕВ-60 TTL, КИЕВ 88 и КИЕВ 88 TTL. Он представляет собой широкоугольную восьмилинзовую оптическую систему и позволяет получать фотографии высокого качества при съемках спортивных сюжетов, архитектурных ансамблей, а также в тесных помещениях и т. д.

На приведенном снимке нанесены рамки, указывающие границы кадра при съемке с одной и той же точки штатным объективом ( $f=80$  мм) и широкоугольным объективом МИР-26 ( $f=45$  мм).

Объектив снабжен механизмом предварительной установки диафрагмы, что позволяет производить визирование и фокусировку при полном отверстии.

Для фотоаппаратов КИЕВ 88 и КИЕВ 88 TTL выпускается объектив МИР-26В с резьбовым байонетом; для фотоаппаратов КИЕВ-6С, КИЕВ-6С TTL и КИЕВ-60 TTL — МИР-26Б, снабженный байонетом с накидной гайкой. Объектив МИР-26Б может быть использован также с фотокамерой PENTACON SIX.

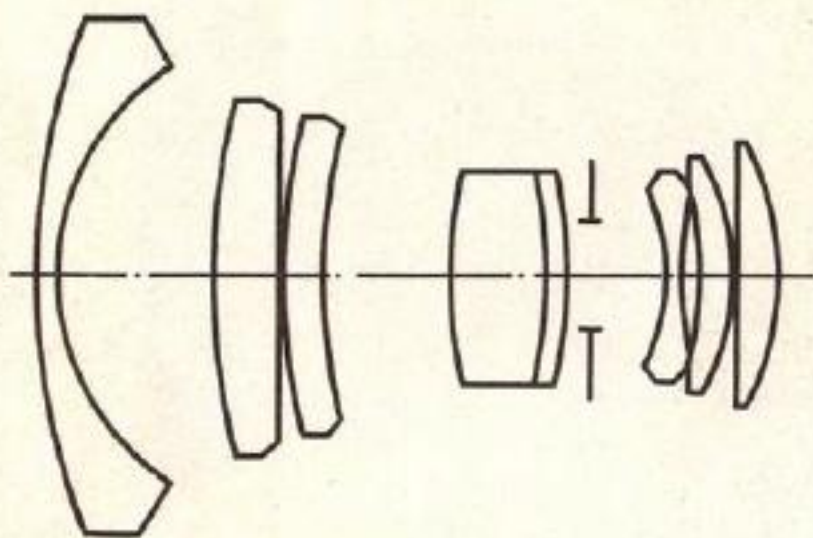

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Формат кадра, см . . . . .	6×6
Фокусное расстояние, мм . . . . .	45
Пределы диафрагмирования . . . . .	3,5—22
Угол поля зрения, ...° . . . . .	83
Разрешающая сила, мм <sup>-1</sup> , не менее:	
в центре поля . . . . .	45
по краю поля . . . . .	16
Пределы фокусировки, м . . . . .	0,5—∞
Рабочее расстояние, мм:	
для фотоаппаратов КИЕВ 88 и	
КИЕВ 88 TTL . . . . .	82,1
для фотоаппаратов КИЕВ-6С, КИЕВ-6С	
TTL и КИЕВ-60 TTL . . . . .	74
Резьба под светофильтры . . . . .	M82×0,75
Наибольший диаметр, мм . . . . .	89
Длина, мм, не более . . . . .	98
Масса, кг, не более . . . . .	0,7

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Объектив . . . . .	1 шт.
Передняя крышка . . . . .	1 »
Задняя крышка . . . . .	1 »
Светофильтры:	
УФ-1 <sup>x</sup> . . . . .	1 »
ЖЗ-1,4 <sup>x</sup> . . . . .	1 »
Футляр . . . . .	1 »
Руководство по эксплуатации . . . . .	1 экз.
Упаковочная коробка . . . . .	1 шт.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку и снятие объектива производите по правилам, изложенным в руководстве по эксплуатации фотоаппарата КИЕВ-6С, КИЕВ-6С TTL, КИЕВ-60 TTL, КИЕВ 88 или КИЕВ 88 TTL.

Диафрагму устанавливайте поворотом кольца 1. Закрывается диафрагма до выбранного значения автоматически при нажатии на спусковую кнопку фотоаппарата. Резкость изображения достигается вращением кольца 2, на котором нанесена шкала расстояний.

С помощью шкалы 3 по шкале расстояний можно определить глубину резкости в зависимости от расстояния до объекта наводки и выбранного значения диафрагмы.

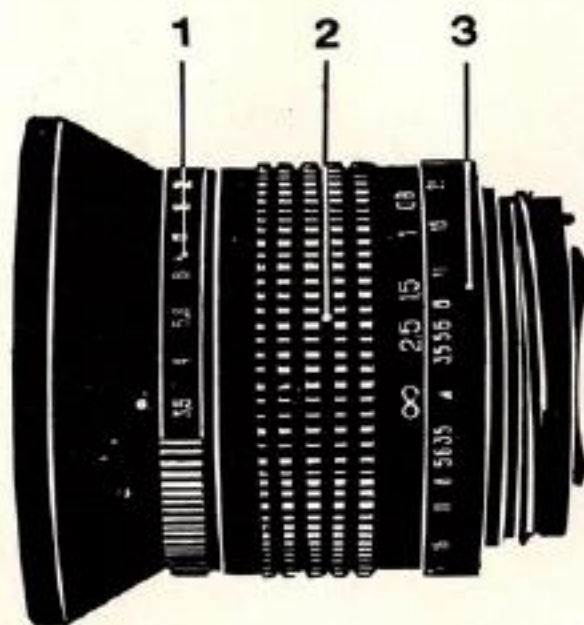


## ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ

Объектив комплектуется светофильтрами УФ-1<sup>x</sup> и ЖЗ-1,4<sup>x</sup>.

Светофильтр УФ-1<sup>x</sup> — бесцветный, применяется для ослабления влияния ультрафиолетовых лучей, например, для съемки в высокогорных условиях или на цветную пленку.

Светофильтр ЖЗ-1,4<sup>x</sup> — желто-зеленый, светлый, улучшает тональную передачу многоцветных объектов на высокочувствительных фотоматериалах при незначительной потере их чувствительности. На фотоматериалах средней чувствительности дает возможность достичь практически правильной тонопередачи многоцветных объектов.

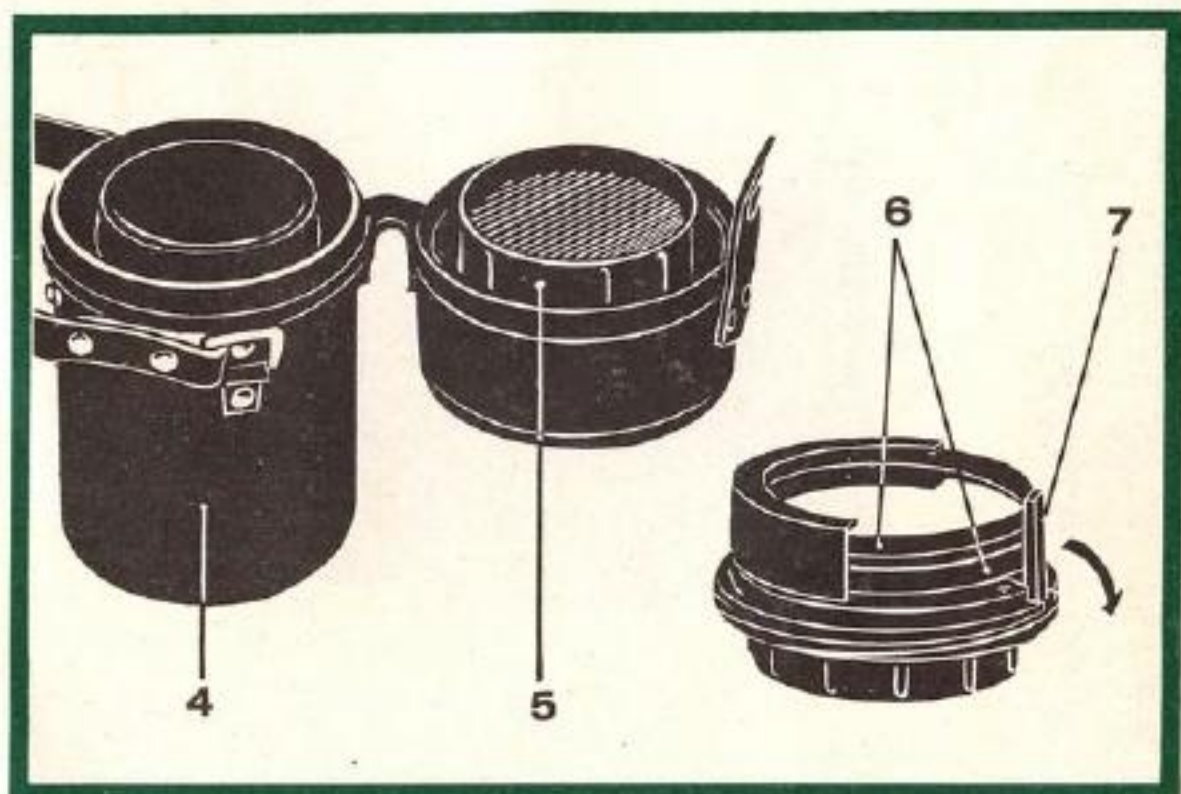





## Заполняется в магазине

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись или штамп)

Штамп магазина

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует работу объектива в течение 30 месяцев со дня продажи при условии правильной эксплуатации, бережного обращения и хранения согласно руководству по эксплуатации.

При продаже объектива в руководстве по эксплуатации и гарантийных талонах должны быть проставлены дата продажи и штамп магазина.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности производственного характера и оплачивает почтовые расходы, связанные с ремонтом объектива, по предъявлении почтовой квитанции.

**Примечания:** 1. За неисправности объектива, появившиеся по вине покупателя или вследствие небрежного обращения с ним в торговой сети, завод-изготовитель ответственности не несет (инструктаж о правилах обращения с объективом осуществляется магазином при продаже).

2. У некоторых объективов при осмотре можно обнаружить небольшие пузырьки в линзах, незначительные царапины и ворсинки, которые практически не влияют на качество снимков и допускаются стандартом.

---

258900, г. Умань, завод «Вега»

**ТАЛОН № 1**

**на техническое обслуживание  
фотообъектива МИР-26Б, МИР-26В**

Заводской № \_\_\_\_\_

Продан магазином № \_\_\_\_\_  
(наименование торго)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_  
(подпись)

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**КОРЕШОК ТАЛОНА № 1**  
на техническое обслуживание фотообъектива МИР-26Б, МИР-26В

Изъят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

Механик ателье \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (фамилия)

Л и н и я   о т р е з а

Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Механик ателье \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись)

Владелец \_\_\_\_\_  
(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ**

Зав. ателье \_\_\_\_\_  
(наименование бытового

\_\_\_\_\_ предприятия)

**Штамп ателье**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Л и н и я   о т р е з а



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СМЕННЫХ ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ФОТОАППАРАТОВ  
КИЕВ-6С, КИЕВ-6С TTL, КИЕВ-60 TTL, КИЕВ 88 и КИЕВ 88 TTL**

Наименование объектива	Относительное отверстие	Фокусное расстояние, мм	Количество оптических деталей	Тип диафрагмы	Угол поля зрения, ...°	Крепление светофильтров	Диаметр под насадки, мм	Масса, кг
ЗОДИАК-8	1 : 3,5	30	10	«Прыгающая»	180	M38×0,5	—	1,0
МИР-26	1 : 3,5	45	8	«	83	M82×0,75	85	0,7
МИР-38	1 : 3,5	65	6	«	66	M72×0,75	75	0,55
МС ВЕГА-28	1 : 2,8	120	6	Постоянная	36	M62×0,75	65	0,45
КАЛЕЙНАР-3	1 : 2,8	150	4	«Прыгающая»	28	M82×0,75	85	1,15
ЮПИТЕР-36	1 : 3,5	250	4	«	19	M82×0,75	85	1,5
ЗМ-ЗВ	1 : 8	600	5	Постоянная	7,5	M52×0,75	102	2,5

**Примечание.** Фотообъектив ЗМ-ЗВ выпускается только для фотоаппаратов Киев-6С, Киев-6С TTL и Киев-60 TTL.

**Бесплатно.**



**ОБЪЕКТИВ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МИР-28**

Руководство по эксплуатации

Редактор Н. Ф. Ляйко. Художник И. Л. Шур. Художественный редактор И. А. Быченко. Технический редактор Н. М. Самойличенко. Корректор И. Г. Гамарник.

Н/К

Сдано в набор 12.11.84. Подписано в печать 28.06.85. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,398. Усл. кр.-отт. 1,275. Уч.-изд. л. 0,34. Тираж 4000 экз. Зак. 4—1652. Изд. № 4676. Бесплатно. Заказное.

Издательство «Реклама», 252100, Киев-103, Княжидзе, 7/11. Киевская фабрика печатной рекламы им. XXVI съезда КПСС, 252067, Киев-67, Выборгская, 84.